


コンバインドローラー

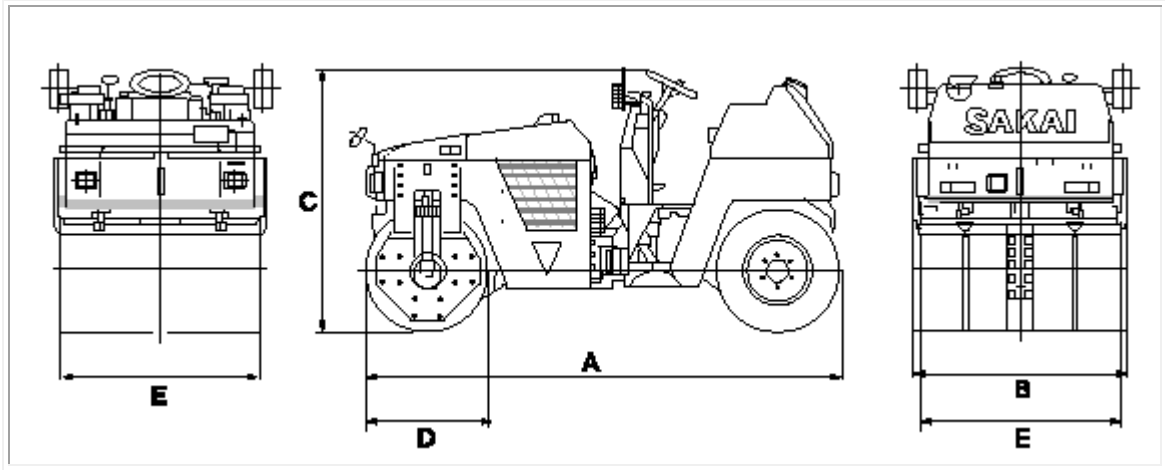

コンバインドローラー

機械名(クラス)		コンバインド4t	
メーカー		サカイ	
型式		TW450	TW500
車両重量(kg)		3530	3600
前輪荷重／後輪荷重(kg)		1930／1600	2000／1550
振動数(v.p.m)		3300	3300
起振力(kg)		2200	2500
機体寸法	全長(mm)A	2980	3105
	全幅(mm)B	1375	1390
	全高(mm)C	1770	1770
	ローラー 〔径×幅〕 (mm)D×E	750×1270	800×1300
	タイヤ〔後輪〕	7.50-16-6PR	7.50-16-6PR
締め固め幅(mm)E		1270	1300
最小回転半径(m)		4.1	4.3
走行速度〔前後進共〕 (km/h)		0～8.5	低速0～9.5 高速0～13.0
登板能力(度)		17	22
エンジン出力(ps/r.p.m)		28／2300	30／2500
燃料タンク容量(ℓ)		36	47
散水タンク容量(ℓ)		250	300